

JAKOB ROPE SYSTEMS TOOTED**Webnet**

- Trossvõrgud
- Kinnitused
- Turvapiirded
- Raamid

Arhitektuursed trossid ja varda

- Trossiotsad
- Kandurid
- Kinnitused

Green Solutions

- Rohelised fassaadid
- Toed taimedele

WEBNET TROSSVÕRGUD

Jakob AG poolt valmistatud happekindlast roostevabast terasest sertifitseeritud Webnet trossvõrgud on õhulised, elastsed, läbipaistvad ning struktuursed.

Innovaatilised ja aegumatu disainiga Webnet'i lahendused ja eri tüüpi kinnitused annavad lugematul hulgal kasutusvõimalusi.

Kandevõime ET 1263-1.

Kasutusala

- Piirded
- Fassaadid – arhitektuursed võrgud
- Turvavõrgud
- Kaitsevõrgud
- Loomapuudid
- Sildade ohutus
- Siseruumi disainelemendid
- Pallipüüdmisvõrgud

WEBNET MICRO									
Artikkel	Tross ø	Silma môitmed		Kaal	Artikkel	Tross ø	Silma môitmed		Kaal
	mm	H	W	Kg		mm	H	W	Kg/m²
20261-0150-025	1.5	45.46	25	1.840	20261-0150-250	1.5	435.60	250	0.130
20261-0150-030	1.5	60.73	30	1.280	20261-0200-040	2.0	74.93	40	1.540
20261-0150-035	1.5	67.98	35	1.200	20261-0200-050	2.0	91.11	50	1.160
20261-0150-040	1.5	75.18	40	0.850	20261-0200-060	2.0	107.54	60	0.920
20261-0150-050	1.5	91.39	50	0.640	20261-0200-070	2.0	124.10	70	0.740
20261-0150-060	1.5	107.78	60	0.500	20261-0200-080	2.0	141.03	80	0.650
20261-0150-070	1.5	124.78	70	0.470	20261-0200-100	2.0	175.16	100	0.480
20261-0150-080	1.5	141.45	80	0.340	20261-0200-120	2.0	209.78	120	0.370
20261-0150-100	1.5	175.34	100	0.300	20261-0200-140	2.0	244.11	140	0.320
20261-0150-120	1.5	210.36	120	0.240	20261-0200-160	2.0	278.29	160	0.270
20261-0150-140	1.5	244.98	140	0.200	20261-0200-180	2.0	313.20	180	0.260
20261-0150-160	1.5	280.10	160	0.170	20261-0200-200	2.0	348.40	200	0.210
20261-0150-180	1.5	314.33	180	0.137	20261-0200-250	2.0	435.20	250	0.170
20261-0150-200	1.5	348.51	200	0.130	20261-0200-400	2.0	693.00	400	0.110

WEBNET ROOSTEVABAST TERASEST KLAMBRIGA					
Artikkel	Tross ø, mm	H	W	Kaal, kg/m²	
20256-0100-020	1	38.2	20	1.060	
20256-0100-030	1	53	30	0.610	
20256-0100-040	1	70.5	40	0.400	
20256-0100-050	1	87.2	50	0.300	
20256-0100-060	1	105	60	0.230	
20256-0100-070	1	122	70	0.190	
20256-0100-080	1	139	80	0.160	
20256-0200-040	2	75.1	40	1.850	
20256-0200-050	2	90.5	50	1.370	
20256-0200-060	2	106	60	1.070	
20256-0200-070	2	124	70	0.860	
20256-0200-080	2	141	80	0.720	
20256-0200-100	2	175	100	0.540	
20256-0200-120	2	209	120	0.430	
20256-0200-140	2	244	140	0.340	
20256-0200-160	2	279	160	0.344	
20256-0200-180	2	313	180	0.294	
20256-0300-040	3	74.8	40	3.400	
20256-0300-050	3	90.5	50	2.560	
20256-0300-060	3	106	60	2.030	
20256-0300-070	3	124	70	1.640	
20256-0300-080	3	141	80	1.390	
20256-0300-100	3	175	100	1.050	
20256-0300-120	3	209	120	0.850	
20256-0300-140	3	244	140	0.776	
20256-0300-160	3	279	160	0.671	
20256-0300-180	3	313	180	0.577	

RAAMIDEL WEBNET-TROSSVÕRKPAANEELID – VALMIS PAIGALDAMISEKS

- Šveitsi kvaliteet, funktsionaalsus, ohutus ning ajatu disain.
- Võrgu ning raami tüüp vastavalt soovile.
- Kõik komponendid on valmistatud AISI316 roostevabast-happekindlast terasest.

Aastal 2018 alustatakse Webnet Micro trossvõrgu tootmist ka 2 mm materjalist, mis vähendab võrgu hinda. Tavalise Webnet võrgu ja Webnet Micro vahe seisneb pressklambri suuruses. Webnet Micro trossvõrgu ühendusklambrid on väiksemad tavalise Webnet'i klambritest, mis muudab võrgu õhulisemaks ja läbipaistvamaks.

Raami tüübid

Classic

Invis-R

Invis-C

WEBNET ROOSTEVABAST TERASEST, ILMA KLAMBRITETA																			
Artikkel	Tross	H	W	Kaal	Artikkel	Tross	H	W	Kaal	Artikkel	Tross	H	W	Kaal	Artikkel	Tross	H	W	Kaal
20260-0150-030	1	60.18	30	0.690	20260-0200-060	2	105.72	60	0.650	20260-0300-100	3	173.32	100	0.960	20260-0400-180	4	311.49	180	0.820
20260-0150-040	1	74.76	40	0.510	20260-0200-070	2	122.35	70	0.550	20260-0300-120	3	207.26	120	0.800	20260-0400-200	4	345.18	200	0.900
20260-0150-050	1	89.74	50	0.410	20260-0200-080	2	139.57	80	0.480	20260-0300-140	3	241.74	140	0.680	20260-0400-250	4	431.39	250	0.720
20260-0150-060	1	105.66	60	0.350	20260-0200-100	2	173.48	100	0.390	20260-0300-160	3	276.52	160	0.600	20260-0400-300	4	515.33	300	0.600
20260-0150-070	1	124.58	70	0.290	20260-0200-120	2	207.52	120	0.320	20260-0300-180	3	310.96	180	0.530	20260-0500-100	5	170.17	100	2.100
20260-0150-080	1	139.56	80	0.260	20260-0200-140	2	243.06	140	0.280	20260-0400-040	4	73.3	40	3.650	20260-0500-120	5	207.49	120	1.750
20260-0150-100	1	174.6	100	0.210	20260-0200-160	2	276.27	160	0.240	20260-0400-060	4	104	60	2.500	20260-0500-140	5	242.67	140	1.500
20260-0150-120	1	208.48	120	0.170	20260-0200-180	2	313.17	180	0.220	20260-0400-070	4	121.01	70	2.120	20260-0500-160	5	273.24	160	1.310
20260-0150-140	1	243.06	140	0.150	20260-0300-040	3	72.42	40	2.340	20260-0400-080	4	138.1	80	1.860	20260-0500-180	5	309.04	180	1.170
20260-0150-160	1	277.75	160	0.130	20260-0300-050	3	88.26	50	1.910	20260-0400-100	4	171.93	100	1.470	20260-0500-200	5	342.87	200	1.280
20260-0150-180	1	313.56	180	0.120	20260-0300-060	3	105.66	60	1.600	20260-0400-120	4	207.4	120	1.230	20260-0500-250	5	432.98	250	1.030
20260-0200-040	2	74.8	40	0.950	20260-0300-070	3	122.46	70	1.360	20260-0400-140	4	242.67	140	1.050	20260-0500-300	5	512.51	300	0.860
20260-0200-050	2	89.72	50	0.770	20260-0300-080	3	139.49	80	1.190	20260-0400-160	4	275.6	160	0.920					

ARHITEKTUURSED TROSSID JA VARDAD



AISI316 Keerdross				
Artikkel	Tross ø, mm	H	Kaal, kg/m	
10810-0200	2	1 x 19	0.020	
10810-0250	2	1 x 19	0.031	
10810-0300	3	1 x 19	0.042	
10810-0400	4	1 x 19	0.074	
10810-0500	5	1 x 19	0.124	
10810-0600	6	1 x 19	0.182	
10810-0800	8	1 x 19	0.330	
10810-1000	10	1 x 19	0.485	
10810-1200	12	1 x 19	0.698	
10810-1400	14	1 x 19	0.951	
10810-1600	16	1 x 19	1.240	
10810-1900	19	1 x 19	1.750	
10810-2200	22	1 x 19	2.350	
10810-2600	26	1 x 37	3.330	

Happekindla trossi sarjaga 10810 ühilduvad kõik FORTE AISI316 ühendus- ning keermestatud otsad.



Roostevaba terastross 6 x 7+WC				
Artikkel	Tross ø, mm	H	Kaal, kg/m	
10820-0100-42	1	6x7+WC	0.004	
10820-0150	1,5	6x7+WC	0.008	
10820-0180	1,8	6x7+WC	0.013	
10820-0200	2	6x7+WC	0.016	
10820-0250	2,5	6x7+WC	0.022	
10820-0300	3	6x7+WC	0.031	
10820-0350	3,5	6x7+WC	0.041	
10820-0400	4	6x7+WC	0.057	
10820-0500	5	6x7+WC	0.084	
10820-0600	6	6x7+WC	0.130	
10820-0800	8	6x7+WC	0.230	






Roostevaba terastross 6 x 19+WC (purjepaadid, lipud, vintsid)				
Artikkel	Tross ø, mm	Konstruksioon	Kaal, kg/m	
10830-0120	1,2	6x19+WC	0.005	
10830-0150	1,5	6x19+WC	0.009	
10830-0200	2	6x19+WC	0.015	
10830-0250	2,5	6x19+WC	0.021	
10830-0300	3	6x19+WC	0.036	
10830-0400	4	6x19+WC	0.056	
10830-0500	5	6x19+WC	0.081	
10830-0600	6	6x19+WC	0.120	
10830-0650	6,5	6x19+WC	0.150	
10830-0800	8	6x19+WC	0.230	
10830-1000	10	6x19+WC	0.390	
10830-1200	12	6x19+WC	0.560	
10830-1600	16	6x19+WC	0.990	
10830-2000	20	6x36+WC	1.640	



AISI316 Roostevabad terasvardad				
Artikkel	Pikkus mm	d ø mm	Nominaalne mõõt (NG)	Kaal, kg/m
32884-0600	max 2500	5,3	6	0.173
32884-0800	max 2500	7,15	8	0.315
32884-1000	max 2500	8,95	10	0.493
32884-1200	max 2500	8,8	12	0.719
32884-1600	max 2500	14,65	16	1.323
32884-2000	max 2500	18,25	20	2.053
32884-2400	max 2500	21,9	24	2.956

Happekindlaid terasvardaid on võimalik tellida keermestatud otstega ja valmispiikkusega.

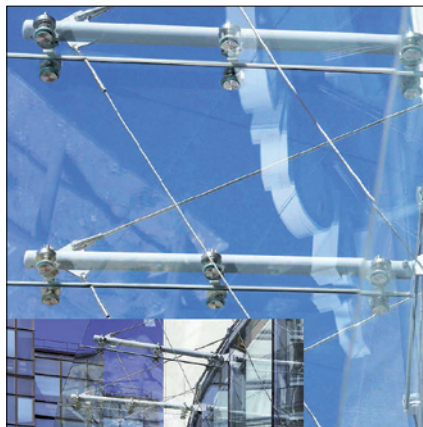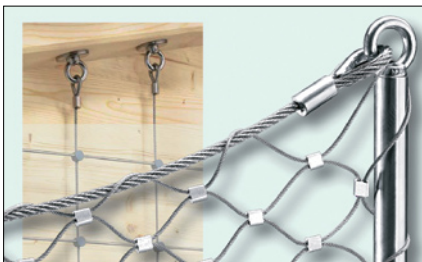


Väliskeermega trossiotsad

Väliskeermega trossiotsad. Kinnitatud trassile tehases. Saadaval parem- ja vasakkeermega. Materjal: AISI316


Artikkel	Tross ø	Keere				Kaal
	mm	a	b	c	d ø	Kg/tk
30850-0100-020	1.0	M4	29	20	4	0.003
30850-0200-030	2.0	M5	48	30	5	0.007
30850-0200-060	2.0	M5	78	60	5	0.010
30850-0300-015	3.0	M6	43	15	6	0.008
30850-0300-030	3.0	M6	58	30	6	0.012
30850-0300-060	3.0	M6	88	60	6	0.018
30850-0400-030	4.0	M6	62	30	7	0.015
30850-0400-031	4.0	M8	61	30	8	0.021
30850-0400-060	4.0	M6	92	60	7	0.020
30850-0400-061	4.0	M8	92	60	8	0.032
30850-0400-081	4.0	M8	111	80	8	0.036
30850-0500-030	5.0	M8	68	30	8	0.022
30850-0500-060	5.0	M8	98	60	8	0.032
30850-0500-080	5.0	M8	118	80	8	0.038
30850-0600-030	6.0	M10	80	30	10	0.039
30850-0600-060	6.0	M10	110	60	10	0.053
30850-0600-080	6.0	M10	130	80	10	0.063
30850-0800-080	8.0	M12	157	80	13	0.114
30850-0800-120	8.0	M12	197	120	13	0.142
30850-1000-110	10.0	M16	210	100	18	0.297
30850-1200-130	12.0	M20	255	120	20	0.542
30850-1600-120	16.0	M24	283	120	27	0.907
30850-2000-150	20.0	M30	341	150	32	1.819

Sisekeermega trossiotsad. Kinnitatud trassile tehases. Saadaval parem- ja vasakkeermega.
Materjal: AISI316

Artikkel	Tross ø	Keere				Kaal
	mm	a	b	c	d ø, mm	
30860-0200-015	2.0	M4	38	15	6	0.008
30860-0300-020	3.0	M5	55	20	7	0.013
30860-0300-035	3.0	M5	70	35	7	0.019
30860-0400-020	4.0	M6	57	20	8	0.017
30860-0400-035	4.0	M6	73	35	8	0.023
30860-0500-020	5.0	M6	65	20	8	0.015
30860-0500-035	5.0	M6	81	35	8	0.023
30860-0600-025	6.0	M8	83	25	10	0.031
30860-0600-050	6.0	M8	108	50	10	0.040
30860-0800-060	8.0	M10	140	60	13	0.106
30860-1000-080	10.0	M12	190	80	18	0.264
30860-1000-081	10.0	M14	200	80	20	0.288
30860-1200-100	12.0	M16	238	100	24	0.291
30860-1600-120	16.0	M20	288	120	30	1.010

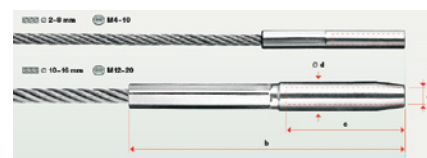


Sisekeermega trossiotsad

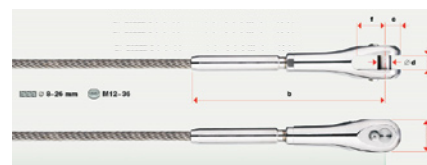

Forte kahvelkinnitused

Forte kahvelkinnitused. Materjal: AISI316

Artikkel	Tross ø	Keere							Kaal
	mm	a	b	d ø, mm	e	f	g	h	
32881-0800-01	8	M12	174	12	15	24	14	31	0.430
32881-1000-01	10	M16	218	16	20	30	18	40	0.844
32881-1200-01	12	M20	268	20	24	38	22	48	1.568
32881-1400-01	14	M24	321	25	29	47	26	58	2.679
32881-1600-01	16	M24	338	25	29	47	25	58	2.818
32881-1900-01	19	M30	408	32	38	60	32	75	5.709
32881-2200-01	22	M30	434	32	38	60	32	75	6.294
32881-2600-01	26	M36	501	36	45	65	38	90	10.307

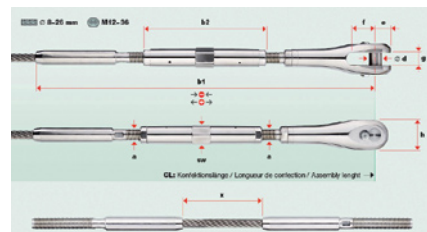

Forte kahvelkinnitused pingutiga

Forte kahvelkinnitused pingutiga. Materjal: AISI316

Artikkel	Keere								Mõõtmed		Pingutusulatus		Kaal
	a	b1	b2	d ø	e	f	g	h	sw	x	-	+	
32870-0800-01	M12	411	160	12	15		14	31	20	400	64	41	0.774
32870-1000-01	M16	482	180	16	20	30	18	40	25	500	70	39	1.426
32870-1200-01	M20	558	200	20	24	38	22	48	32	600	76	36	2.708
32870-1400-01	M24	678	240	25	29	47	26	58	36	700	92	44	4.488
32870-1600-01	M24	700	240	25	29	47	26	58	36	800	92	44	4.631
32870-1900-01	M30	850	300	32	38	60	32	75	46	950	118	56	9.536
32870-2200-01	M30	878	300	32	38	60	32	75	46	1100	118	56	10.050
32870-2600-01	M36	971	320	36	45	65	38	90	55	1300	120	48	15.935




Tõrva keskväljak

Välise keermega trossiotsik, kohapeal paigaldamiseks. Saadaval vasak- ja paremkeermega
Materjal: AISI316


Artikkel	Tross ø	Keere	Mõõtmed				Kaal
	mm	a	b	c	d ø, mm	sw	
30826-0200-030	2.0	M6	88	30	12	13	0.049
30826-0200-060	2.0	M6	118	60	12	13	0.054
30826-0300-030	3.0	M6	88	30	12	13	0.049
30826-0300-060	3.0	M6	118	60	12	13	0.054
30826-0400-030	4.0	M6	88	30	12	13	0.048
30826-0400-060	4.0	M6	118	60	12	13	0.053
30826-0500-030	5.0	M8	92	30	14.5	15	0.074
30826-0500-060	5.0	M8	122	60	14.5	15	0.079
30826-0600-030	6.0	M8	92	30	14.5	15	0.073
30826-0600-031	6.0	M10	93	30	14.5	15	0.078
30826-0600-060	6.0	M8	122	60	14.5	15	0.078
30826-0600-061	6.0	M10	123	60	14.5	15	0.078
30826-0600-081	6.0	M10	143	80	14.5	15	0.078
30826-0800-061	8.0	M10	148	60	21.8	22	0.078
30826-0800-080	8.0	M12	168	80	21.8	22	0.261
30826-0800-081	8.0	M10	168	80	21.8	22	0.210
30826-0800-120	8.0	M12	208	120	21.8	22	0.298
30826-1000-090	10.0	M16	197	90	29.5	30	0.570
30826-1200-100	12.0	M20	236	100	35.5	36	1.069
30826-1600-120	16.0	M24	274	120	44.0	46	1.941

Sisemise keermega trossiotsik, kohapeal paigaldamiseks. Saadaval vasak- ja paremkeermega
Materjal: AISI316


Artikkel	Tross ø	Keere	Mõõtmed				Kaal
	mm	a	b	c	d ø, mm	sw	
30831-0200	2.0	M6	58	20	12	13	0.040
30831-0300	3.0	M6	58	20	12	13	0.038
30831-0400	4.0	M6	58	20	12	13	0.038
30831-0500	5.0	M8	62	20	14.5	15	0.054
30831-0600	6.0	M8	62	20	14.5	15	0.052
30831-0800	8.0	M12	83	18	21.8	22	0.152
30831-1000	10.0	M16	102	24	29.5	30	0.317
30831-1200	12.0	M20	125	30	35.5	36	0.653
30831-1600	16.0	M24	142	40	44.0	46	1.281

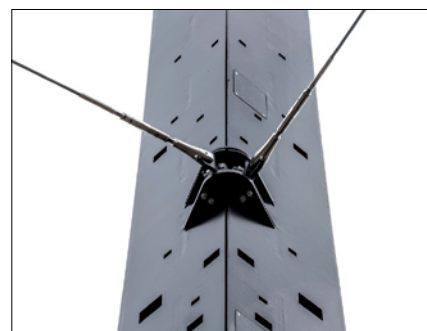

Jakob Forte

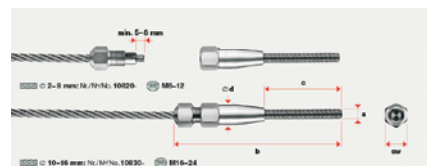

Välise keermega trossiotsik

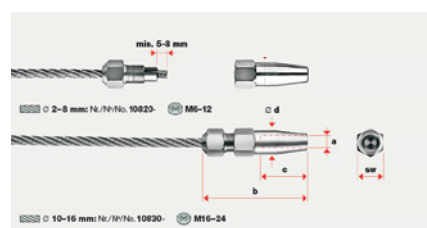

Sisemise keermega trossiotsik

VÄRVITUD WEBNET, TROSSID JA TROSSITARVIKUD

Pakume nii värvitud trosse, trossvõrke ning kinnitusi, kui ka sinna juurde kuuluvaid trossitarvikuid.

Võimalikud värvkatted:

- 20203-2

Värvimine vastavalt RAL-värvikaardile.

Soovitatud ainult siselahenduste puhul.

- 20203-3

Spektraalne värvimine.

Võimalik värv must.

Võib kasutada välistingimustes.

UV-kiirguse kindel.

- 20203-4

Oksiidkate.

Võimalik värv must.

Võib kasutada välistingimustes.

UV-kiirguse kindel.



ROHELISED FASSAADID JA TOED RONITAIMEDELE

Kulude kokkuhoid

Kulude kokkuhoid fassaadide keskkonnasäästlike projektidega põhineb peamiselt ehitiste energiatõhususe parandamisel ja fassaadi komponentide eluea pikendamisel.

Eluruumi kvaliteet


Keskkonnasäästlikkus toob looduse linna tagasi ja muudab linnaruumi elusaks. Vähem müra, parem kliima ja õhukvaliteet suurendavad inimese heaolu taset.

Ökoloogia linnaruumis

Keskkonnasäästlikkus hoiab linna ökosüsteemi tasakaalustatud.



GreenSolutions G2

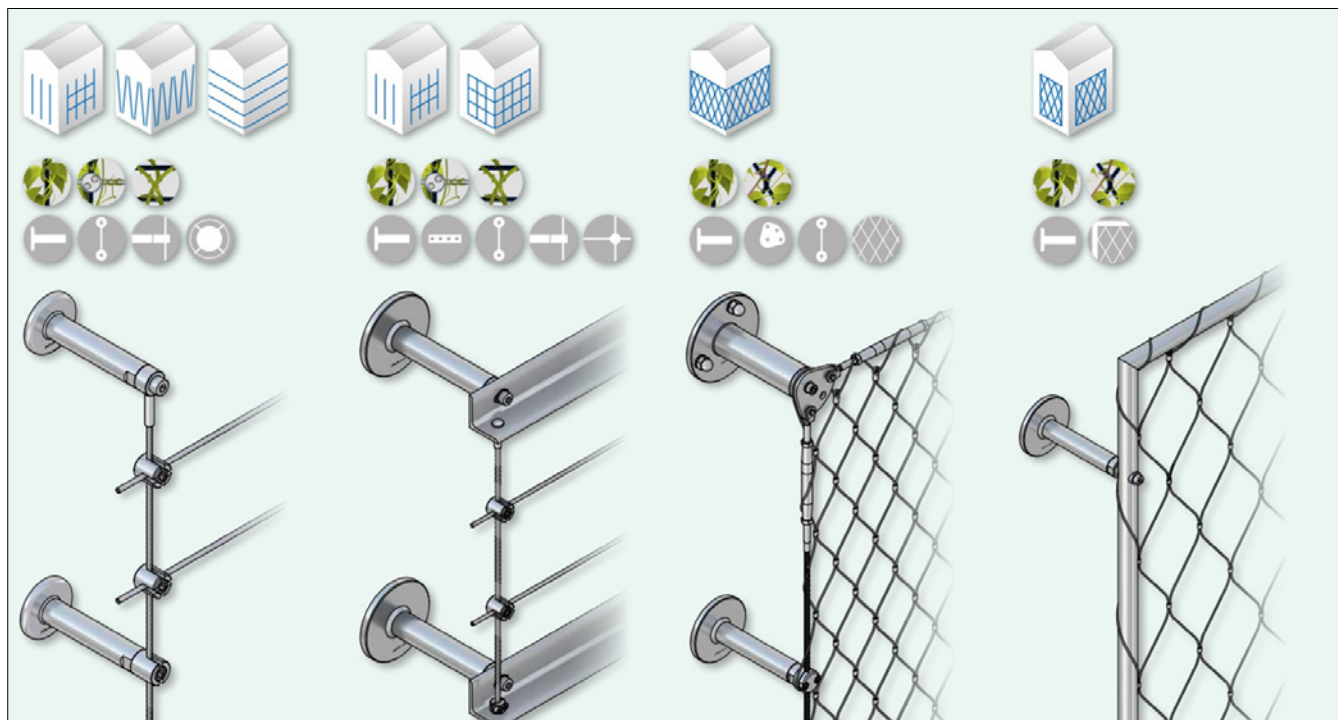

SEBACOM OÜ

Kesk tee 21, JÜRI, Jüri tehnoпарк

75301, Harju maakond, Estonia

Tel: +372 5385 4385

E-mail: sebacom@sebacom.ee

www.sebacom.ee